

TRION

Air Purification Systems



T-Carb
Угольный фильтр

TRION модель T-Carb:

Фильтр с активированным углём для удаления кухонных запахов.

Представление

Модель Trion T-Carb 2002 спроектирована специально для инсталляции с электростатическими фильтрами Trion T-серии для удаления кухонных запахов, которые остаются в воздухе после очистки от дыма и жира. Для легкости установки модель имеет те же размеры лицевой поверхности что и TRION T2002, а для больших объемов воздуха может быть совмещен с другими моделями Trion T-серии.

Эффективная фильтрация жира и дыма из вытяжного воздуха не всегда может решить проблему наличия запахов, появляющихся в процессе приготовления пищи и кейтеринга. Эти запахи могут контролироваться инсталляцией модели T-Carb 2002 в вытяжной системе после того как жир и другие частицы будут отфильтрованы электростатическим фильтром Trion.

Применение

- Рестораны
- Столовые
- Публичные заведения
- Кухни
- Фаст фуды
- Кафе и бары
- Уборные
- Приготовление пищи
- Гостиницы

Конструкция

- Стальная конструкция с порошковым покрытием с панелью для доступа к фильтру.
- Модель спроектирована так, чтобы быть перевернутой вверх дном для обеспечения право- или левостороннего доступа к фильтру.
- 14 угловых ячеек с активированным углем особого класса для обеспечения высокой эффективности очистки от запахов в процессе приготовления пищи и кейтеринга.
- 2 сменных предфильтра класса G4 обеспечивают дополнительную защиту угольному фильтру от попадания различных крупных частиц.

Данные по угольной ячейке

Глубина ячейки - 36 мм

Уникальная конструкция с угольным фильтром позволяет производить высокоэффективную очистку, а также обеспечивает длительный жизненный цикл фильтра.

Для оптимальной работы угольного фильтра, а также для обеспечения длительного жизненного цикла требуется регулярное проведение обслуживающих работ для всей вытяжной системы.

Установка

Модель Trion T-Carb 2002 должна быть установлена в вытяжной системе после электростатического фильтра Trion. Компания рекомендует устанавливать T-Carb 2002 на расстоянии не менее, чем 4 метра от источника испарений для обеспечения максимальной эффективности очистки воздуха при температуре 50°C и 85% относительной влажности.


Обслуживание

Очень важно для работы T-Carb 2002, чтобы весь отфильтрованный жир и частицы дыма регулярно были удалены из электростатического фильтра и предфильтра. Ячейки с активированным углем нуждаются в замене время от времени в зависимости от того, какие загрязнители проходили через него.



T-Carb - Техническая информация

Размеры

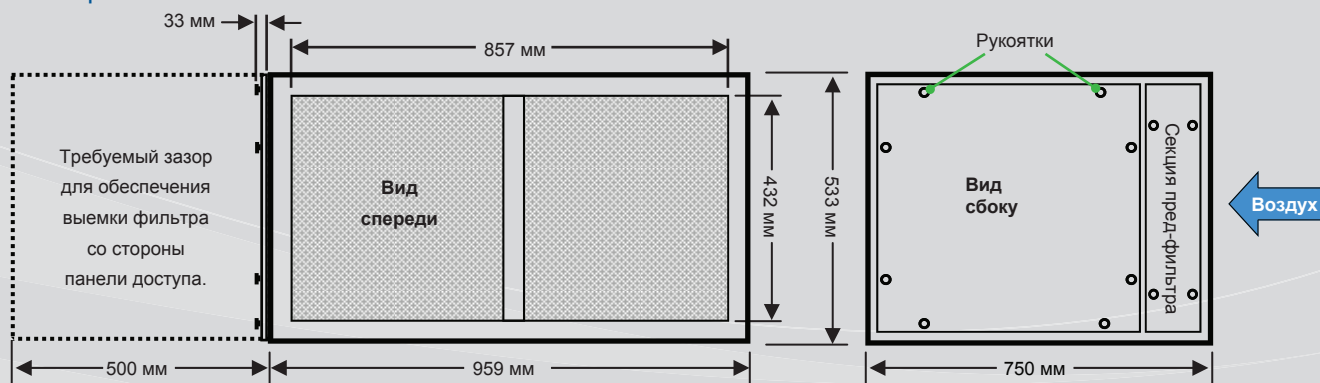

Сопротивление и Вес


Сопротивление воздушному потоку: 200 Па (36мм ячейка)
Чистый вес модели: 160 кг (36мм ячейка)

Простота сборки

Модель T-Carb 2002 спроектирована для совместного использования с моделью Trion T2002 и имеет те же самые размеры лицевой поверхности для легкости подсоединения при помощи воздуховода.

Высота модели также как и у Trion T2002, что позволяет увеличить количество T-Carb 2002 для подсоединения к T4002 до максимум T8002 моделям.

Ниже: Вид модели с удаленной панелью доступа.

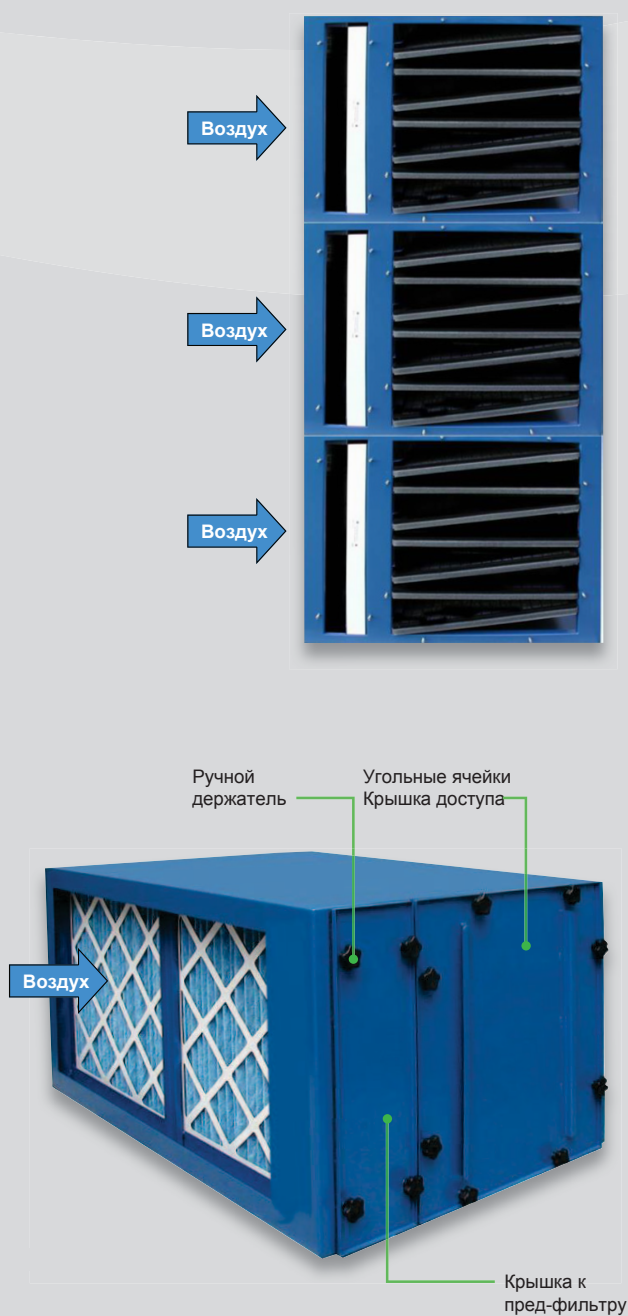



1 год гарантии на модель T-Carb, 3 месяца на сменные элементы.



Air Boss[™] Model 75

Узнайте больше о другой
продукции **Trion** связавшись
с ближайшим
представителем **Trion** или
посетите наш веб сайт
www.sks-filter.com.ua



Mini M.E. маслоуловитель

TRION[®]
Air Purification Systems

Официальный партнёр TRION в Украине

тел: +38 095 393-12-54 | тел/факс: +38 044 425-82-17 | www.sks-filter.com.ua